




开放式模块电源 20W 系列

产品简介:

该产品采用标准模块电源尺寸,具有输入电压范围宽,效率高,输出电压稳定纹波噪声小特优点。该产品广泛应用于电力自动化、仪器仪表、通信等行业。

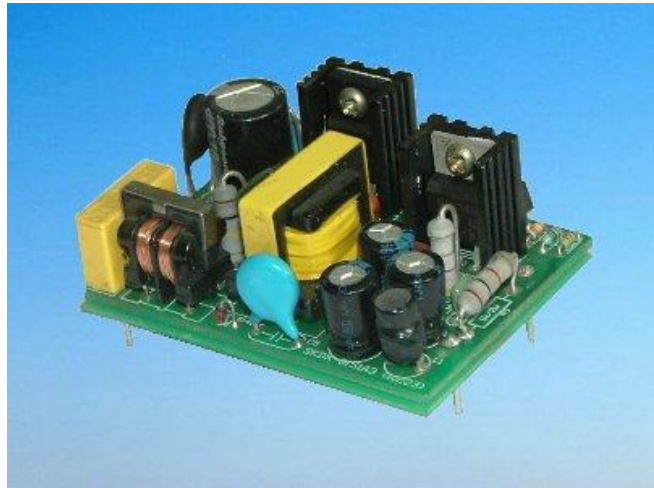

技术指标

输入		AC176V~264V		OR: AC85V~264V (47~63Hz)		
型号		SKDX-020-1A	SKDX-020-2B	SKDX-020-3B	SKDX-020-4C	
输出	额定功率	20W	20W	20W	20W	
	路数	单路	两路	三路	四路	
	纹波及噪声	1.0%				
	电压调整率	±0.5%				
	电流调整率	±1.0% (主路)				
	保护功能	短路、过流、过载保护, 具有自动恢复功能				
效率		>75%	工作制式		连续	
工作环境温度		-10℃~+40℃		存储温度		-10℃~+70℃
绝缘电阻		20M(500V 测试)				
抗电强度		输入与输出, 输入与浮地: AC2.0KV, 1 分钟, 10mA 测试				
电磁兼容		符合 GB/T17626 III级				
外形尺寸		70*48*25mm				

I 注意事项

1. 工作温度参照额定, 并保证电源周围有良好的通风条件。
2. 本电源输入端外接 1A 保险管。
3. 可为客户定制其它输出形式的模块
4. 输入输出插脚见下图

